

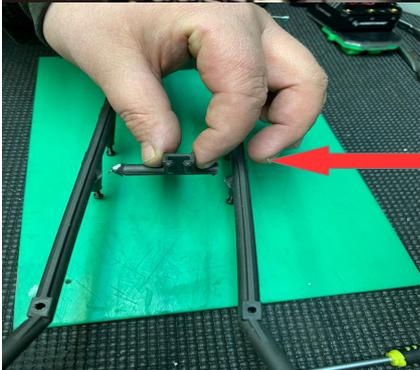


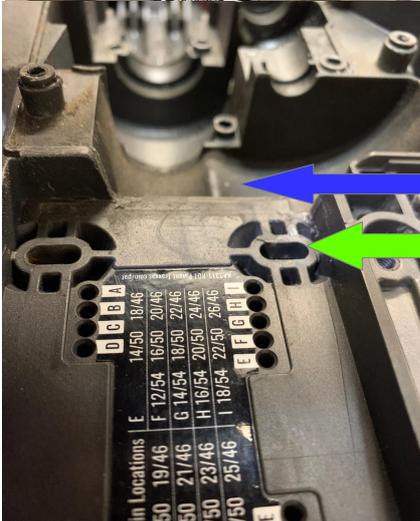


Einbauanleitung JS Parts Motorhalter für Alternative Motoren Traxxas Xmaxx

Voraussetzung ist das der Original Motor inklusive Halter demontiert ist.

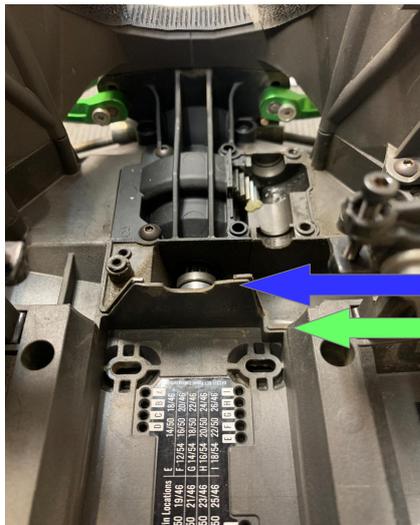

Um einen Sauberen Lauf der Ritzel zu Gewährleisten ist es ratsam das schild (Blauer Pfeil) zu entfernen. Damit der Motorhalter in euer Modell passt müsst ihr zudem die Ecke (Grüner Pfeil) entfernen. Am besten geht dies mit einem Minischleifer oder Dremel®. Hierbei müsst ihr darauf achten das die ganze Fläche eben ist damit das Motorritzel später parallel zum Hauptzahnrad läuft. Um bei der Montage des Motors genug Platz zu haben müsst ihr die Querstrebe der Topbrace ebenfalls entfernen (Roter Pfeil)

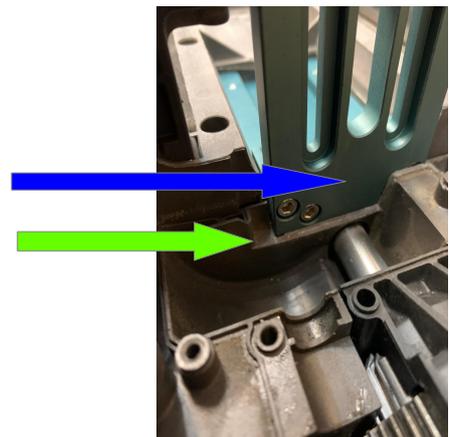

Diese Anleitung dient lediglich zur Hilfestellung und es werden keine Schäden durch Falsche Umsetzung übernommen